	A		新版图	/	2012.05.23	LZW

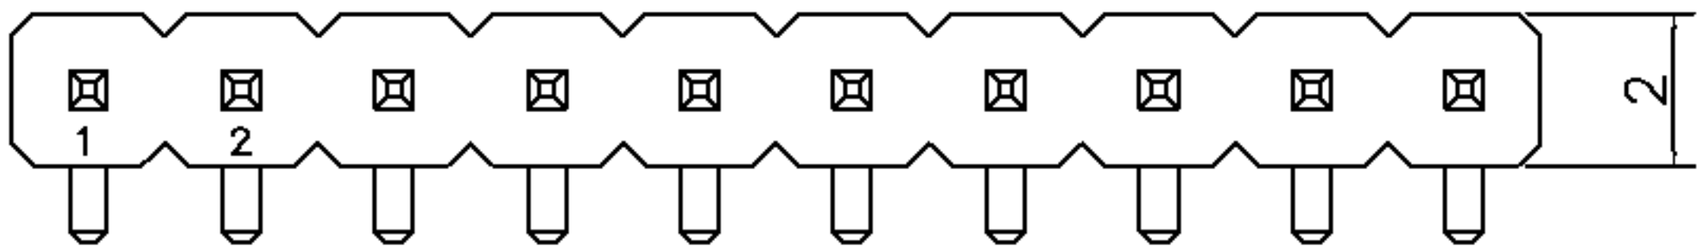

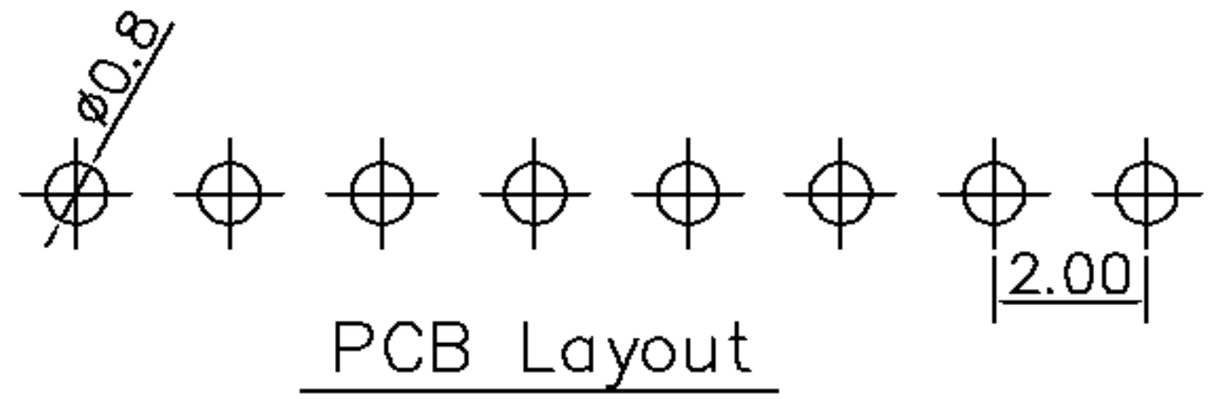

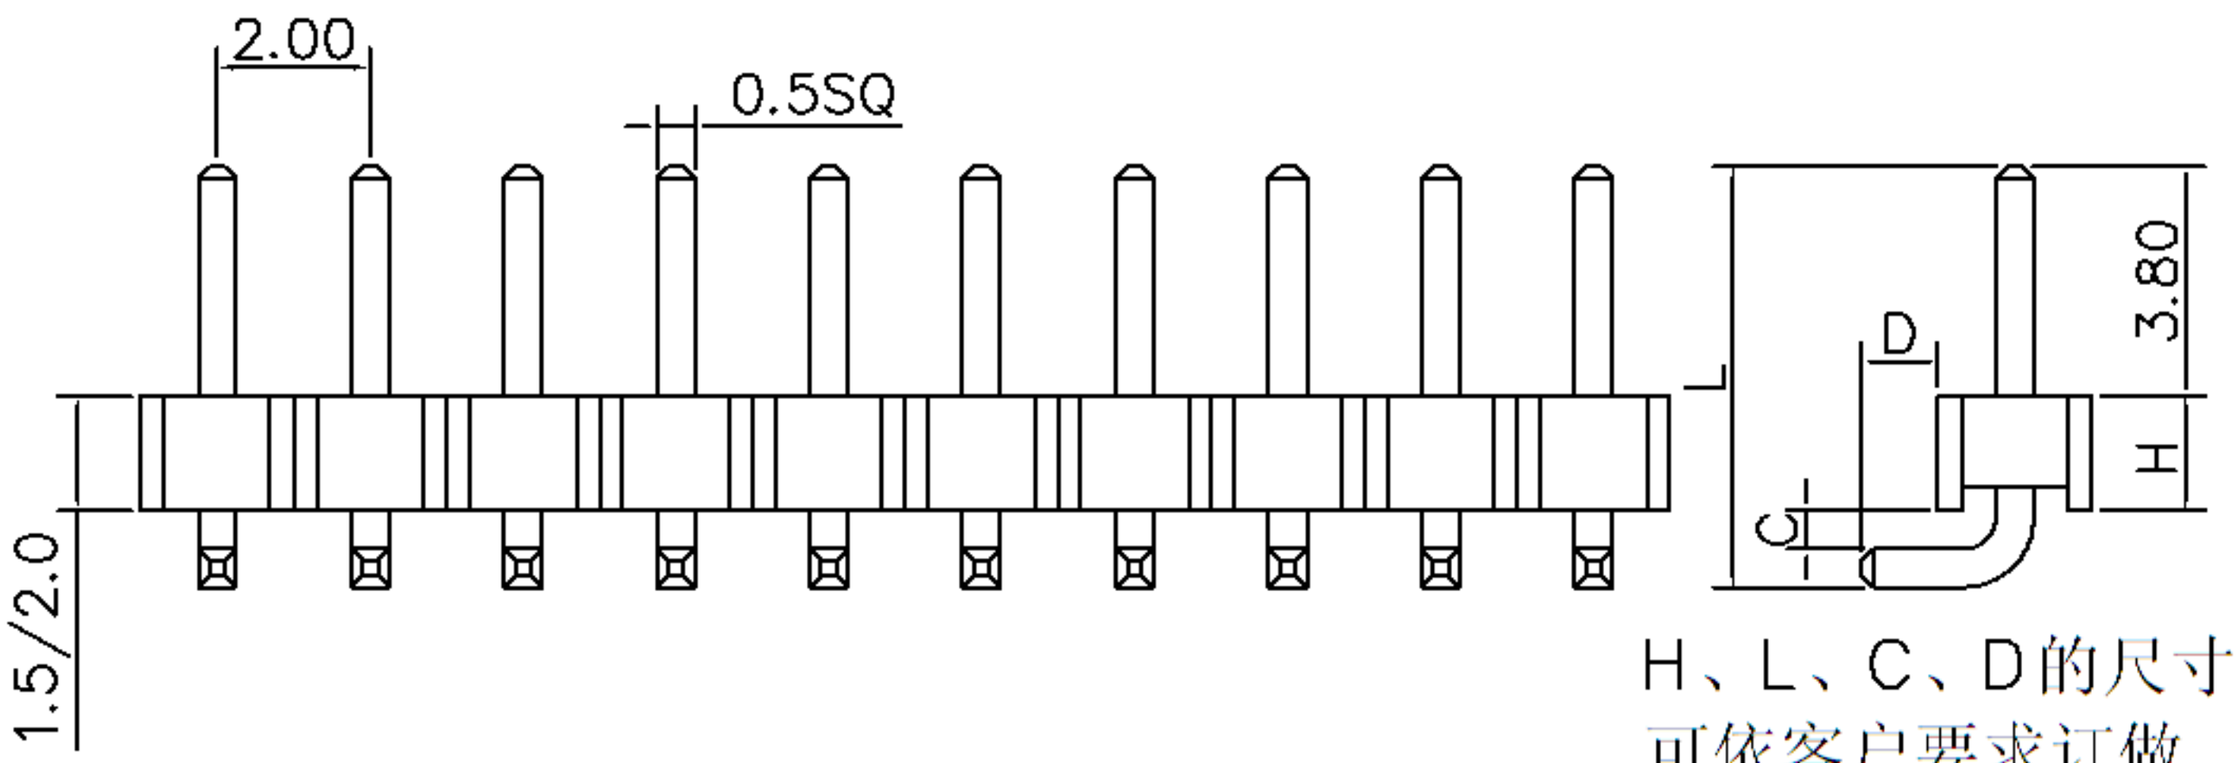

H、L、C、D的尺寸
可依客户要求订做

Technical Data:
Material:
Contact Material:Brass
Insulator Material:PA66+30%GF
Electrical:
Current rating:1.5Amps/Contact max.
Contact resistance:<=20mohms/Contact
Insulation resistance:>=1000Mohms at V=100V
WithstandingVoltage:450V AC/Minute
Mechanical:
Operatiing Temperature:Gold plated :-55° C~105°C
Tin plated :-40° C~105° C
Soldering Temperature:260° C 10s Max.

1101-200R11XX1-H-L

- 2.0PIN距单塑胶单排弯式排针系列
- 每排PIN数
- 1:表示右弯，2：表示左弯
- 塑高
- 总高

TOLERANCE		
TOL / ON		ANGLE
.XXX±	0.05	
.XX ±	0.15	1°
.X ±	0.20	2°
X. ±	0.30	

DRAWN YSH	DATE 2012.05.23	武汉宇恒电子有限公司 WUHAN YUHENG ELECTRONIC CO.,LTD
CHECKED	DATE	TITLE: 排针系列-2.00 PIN距-单排-单塑胶-反弯
CLIENT APPROVED	DATE	RFQ NO
		CLIENT P/N
		UNIT: mm SCALE:free
		FILE NO.: YH20120602A003

Created with SmartPrinter trial version 3.0 www.i-enet.com