

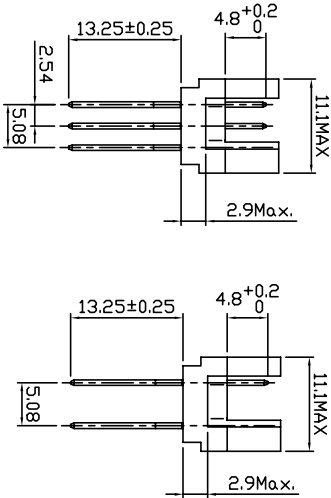
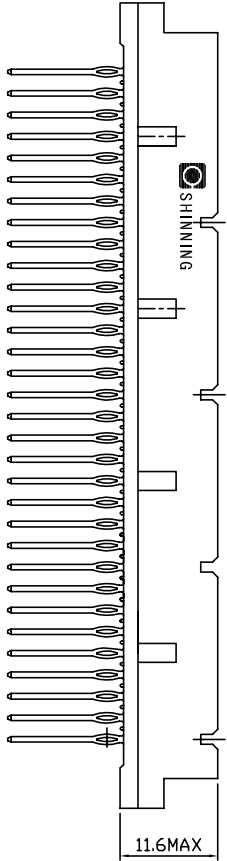


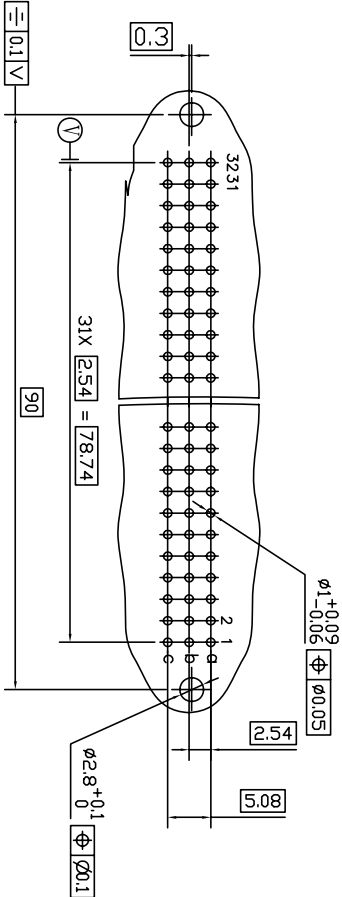

三排引脚

两排引脚

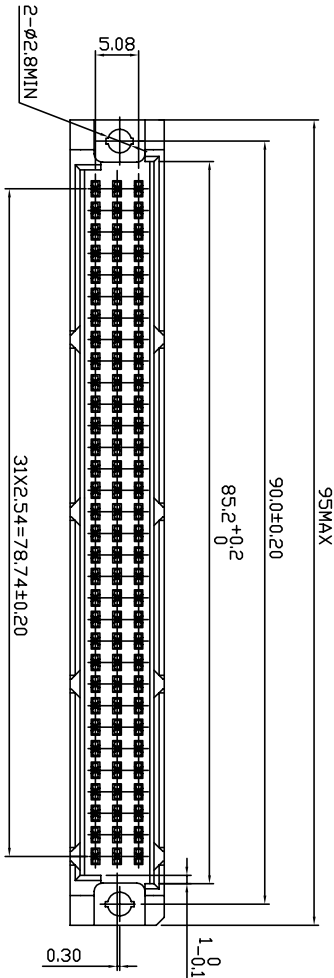

RECOMMENDED PCB LAYOUT

② 未注公差见下表

|     |       |     |     |
|-----|-------|-----|-----|
| X.  | ±0.50 | X.° | ±3° |
| .X  | ±0.38 | .X° | ±2° |
| .XX | ±0.25 |     |     |

|                            |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
|----------------------------|---|-----|------------|----|-----|------------|----|--|----|-----|----|
| ②                          | 1 | 刘胜军 | 2007/02/02 | 设计 | 李红宇 | 2003.07.01 | 审核 |  | 工艺 | 标准化 | 批准 |
| 欧式R型直公/3(2) x32PIN /长针/压接型 |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
| 1832-232-32-0              |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
| 1832-332-32-0              |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
| SL0.1832.147               |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
| 投影标记                       |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
| A1                         |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
| 共 1 张                      |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
| 第 1 张                      |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |
| SHINNING 深圳盛凌电子有限公司        |   |     |            |    |     |            |    |  |    |     |    |

技术要求:

1. 主体零件材料

塑胶体: PBT 灰白色 UL94V-0

端子: 磷青铜, 镀底1.27 μm Min.,

前端接触区镀Au 0.38 μm;

尾端焊接区镀雾锡3~5 μm.

2. 电气特性

额定电流: 1.5A (20℃时)

接触电阻: ≤20 mΩ

绝缘电阻: ≥10<sup>9</sup> MΩ

耐电压: 1000 Vr.m.s, 1mA, 60s

3. 环境参数

工作温度: -55℃~+125℃

4. 应用标准: DIN41612

5. 包装和储存

包装数量: 40PCS/盒

包装方式: 盒、小内箱、大外箱

储存条件: 环境温度-10℃~+40℃

相对湿度在80%以下

6. 安装方式: PCB压接方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性: 满足

工艺性: 无铅