


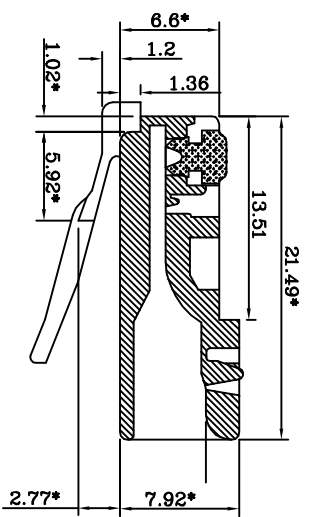


REV	DATE	MODIFICATION	DRAWN
11/05/05			

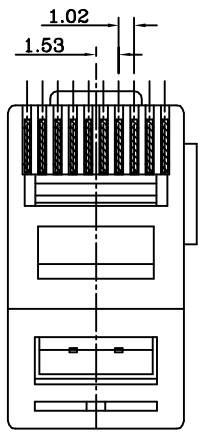

BLADE:

Type	E-03	B-03	Y-03	Z-03
Drawing				
Mark				

客 户 用 产 品 图

DIMENSION IN mm (inch)		材 质	图 号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		MATERIAL	DWG NO.
.XX±0.10	.XX°±2°	PC	
.X°±5°		名 称	PLUG-10P10C KEY TYPE
.XX±0.10		DESCRIPTION	
审 核	核 对	制 图	比 例
APPROVAL	CHECKED	Lucia	2/1
		角 法	张 数
		PROJ.	1/1
		REV	A

- 规范
1. 电器：
- UL应用最大250VOLTS AC.
介质耐电压伏特数:500VOLTS AC.
绝缘阻抗:100百万欧姆.
终端阻抗:在环境测试后最大可承受20微欧姆终端阻抗.
2. 机构
- 拉力测试:至少19.6N/PCS.
耐力测试:至少200次之插拔测试.
3. 材质表面处理
- 塑胶壳:聚碳酸脂,UL-94V-0 or UL94V-2.
颜色:透明,或者其他颜色亦可.
金片:磷铜片.
导体:多股线&单股线.24AWG,26AWG.
镀金厚度:3μ~50μ",皆可提供.

A- B- C- D- 1 2 3 4 5 6 7