
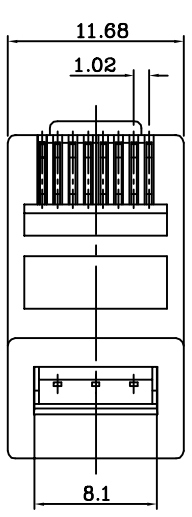
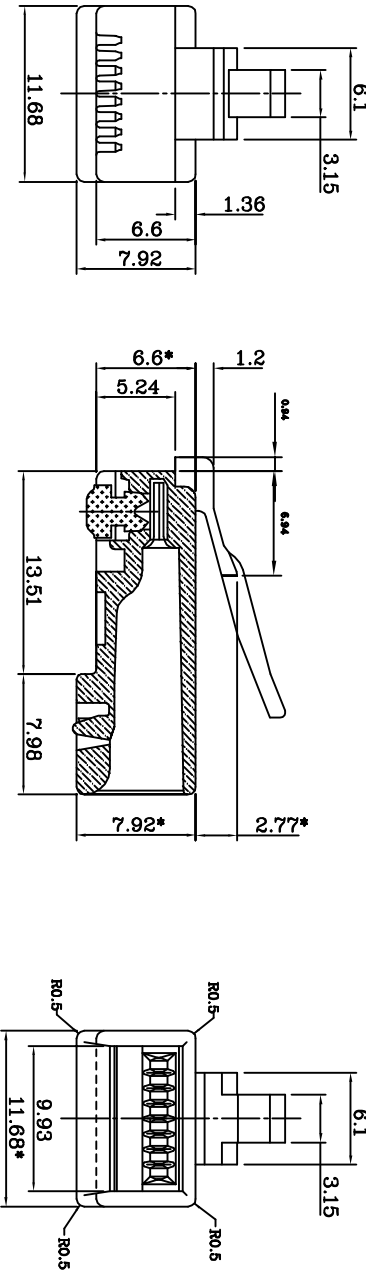


REV	DATE	MODIFICATION	DRAWN
11/05/05			

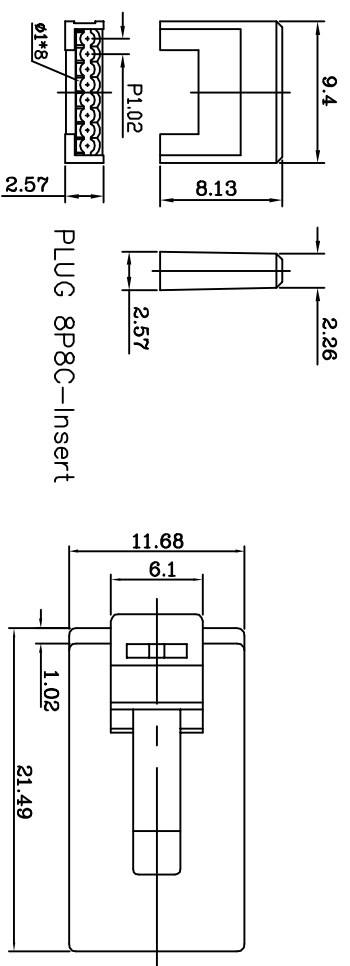

Type	E-03	B-03	Y-03	Z-03
Drawing				
Mark				

规格

1. 电器 :

UL应用最大250VOLTS AC.
介质耐电压伏特数:500VOLTS AC.
绝缘阻抗:100百万欧姆.
终端阻抗:在环境测试后最大可承受20微欧姆终端阻抗.

2. 机构

拉力测试:至少19.6N/PCS.
耐力测试:至少200次之插拔测试.

3. 材质表面处理

塑胶壳:聚碳酸脂,UL-94V-0 or UL94V-2.
颜色:透明,或者其他颜色亦可.
金片:磷铜片.
导体:多股线&单股线,24AWG,26AWG.
镀金厚度:3u"~50u",皆可提供.

客户用产品图

DIMENSION IN mm (inch)		材 质	图 号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		MATERIAL	DWG NO.
.X $\pm$ 0.20	.X $\pm$ 5°	PC	
.XX $\pm$ 0.10	.XX $\pm$ 2°	DESCRIPTION	PLUG-8P WITH INSERT SHORT
审核	核对	制图	比例
APPROVAL	CHECKED	Lucia	SCALE 2/1
			张数 1/1
			更改 REV A