
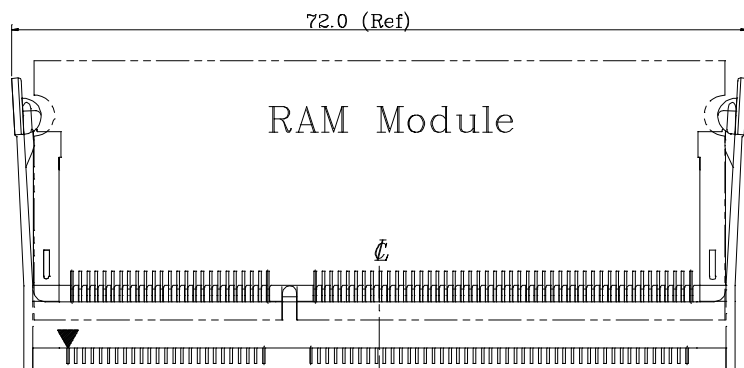
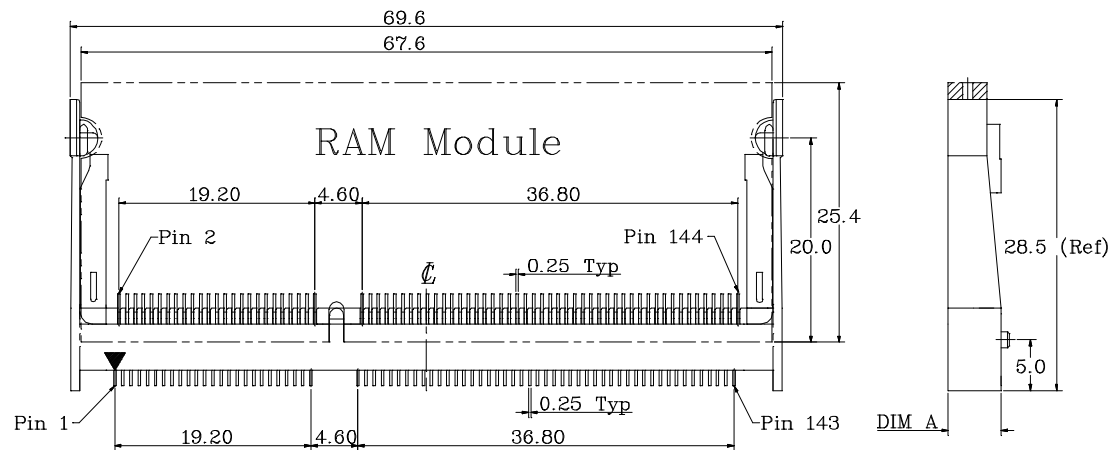


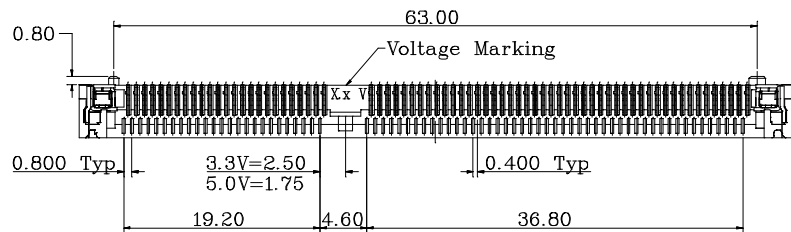

Latch Moving Area


◆ Material

Body Liquid Crystal Polymer Or Other High Performance Resins. Glass Filled UL 94V-0 Rated .

Contacts Phosphor Bronze. Or Other Equivalent Copper Alloys , And Tin/Lead Or Tin Post Plated .

Metal Support Copper Alloys.


Contact Plating 8 μ " Min. Gold Plating In The Contact Area ; 100 μ " Min. Tin/Lead Or 3 μ " Min. Gold Plating In The Solderetail Area ; Nickel Underplating Overall .


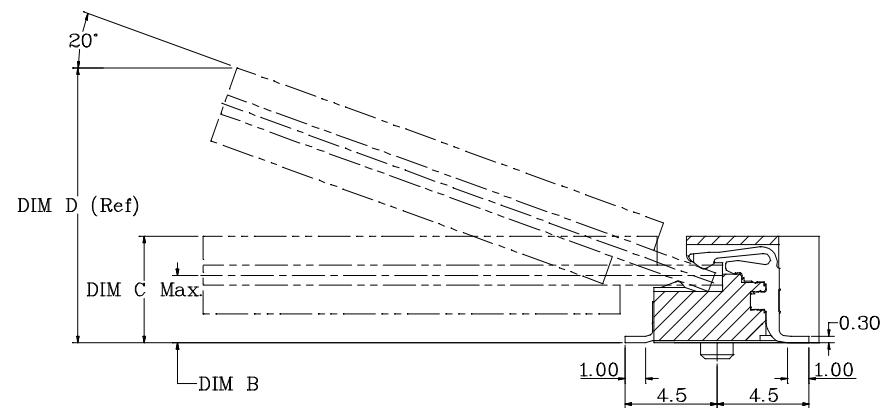


Eject Height

Part Number	Dimensions			
	A	B	C	D
W2DS-144-XGX-L32	5.2	3.30	5.2	13.4
W2DS-144-XGX-L37	5.7	3.70	5.7	13.9

				未註入公差 Tolerance Unless Otherwise Specified	設 計 Designed	製 圖 Drawing	檢 圖 Reviewed	承 認 Approved	單位 Unit	mm	比 例 尺 Scale		Third Angle Projection	
品 名 P/Name	SO-DIMM SGRAM Connectors			.X ~ ±0.38					日 期 Date	09/03/97		Sheet	1 of 2	
				.XX ~ ±0.25					圖 名 Name	SO-DIMM SGRAM SER 承認圖			REV	
				.XXX ~ ±0.20					圖 號 Drawing No.	DIMM-144SGRAM-AN-N027 A				
				Angle ~ ± 3°										

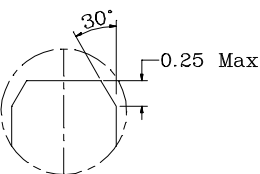
[illegible]

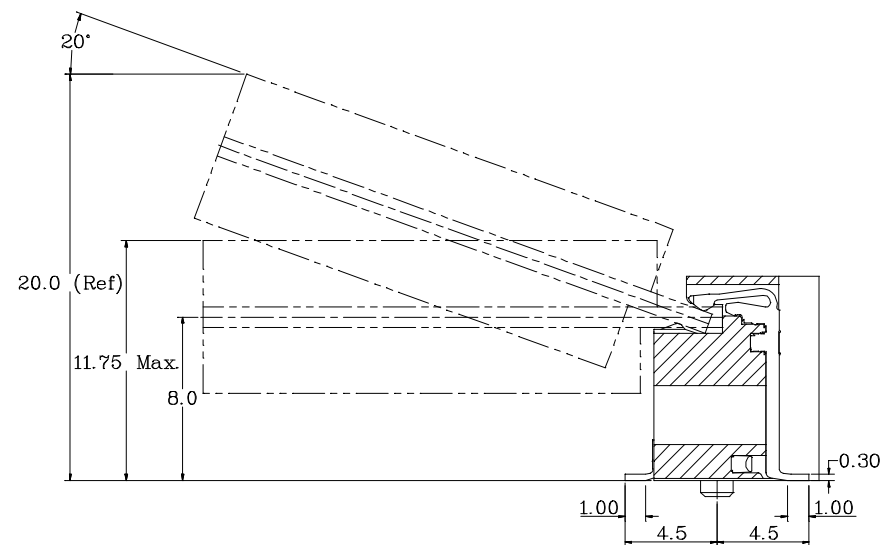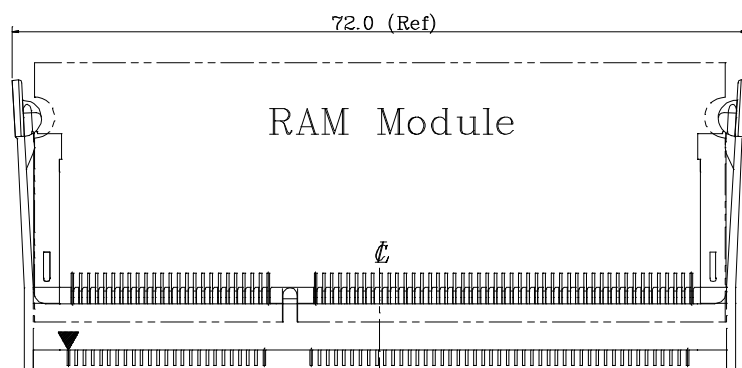


品 名 P/Name	SO-DIMM SGRAM Connectors		未 註 入 公 差 Tolerance Unless Otherwise Specified	設 計 Designed	製 圖 Drawing	檢 圖 Reviewed	承 認 Approved	單 位 Unit	mm	比 例 尺 Scale		Third Angle Projection	
			.X ~ ±0.38					日 期 Date	09/23/97	Sheet	1 of 2		
			.XX ~ ±0.25					圖 名 Name	SO-DIMM SGRAM H=10 承認圖		REV		
			.XXX ~ ±0.20						圖 號 Drawing No.	DIMM-144SGRAM-AN-N048		A	
			Angle ~ ± 3°										

View D

View E

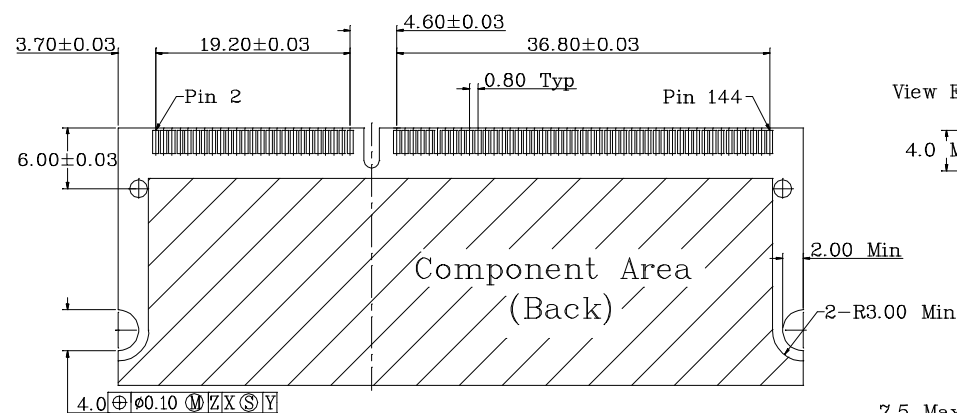

Circuit Position Of S.O.DIMM

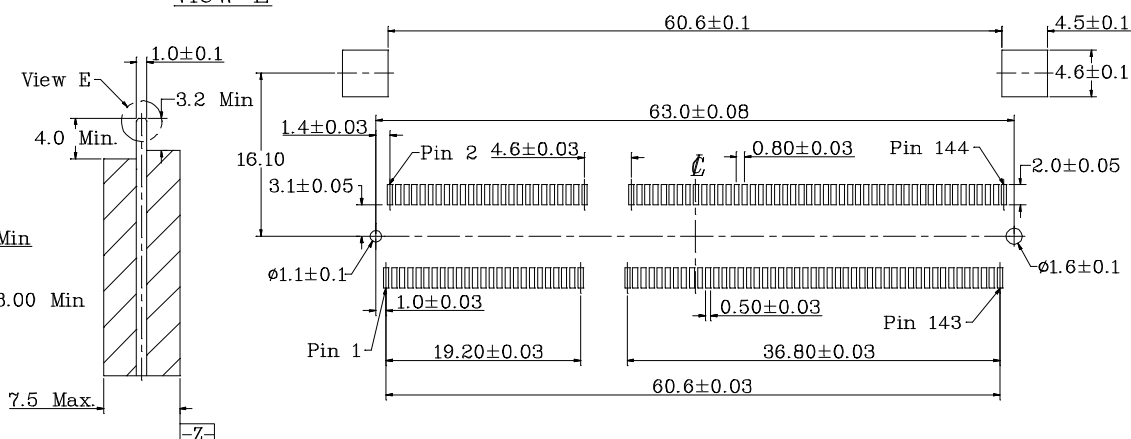

Recommended P.C.B. PAD Layout

			未 註 入 公 差 Tolerance Unless Otherwise Specified	設 計 Designed	製 圖 Drawing	檢 圖 Reviewed	承 認 Approved	單 位 Unit	mm	比 例 尺 Scale	Third Angle Projection	
品 名 P/Name	SO-DIMM SGRAM Connectors		.X ~ ±0.38					日 期 Date	09/23/97	Sheet	2 of 2	
			.XX ~ ±0.25					圖 名 Name	SO-DIMM SGRAM H=10 承認圖	REV		
			.XXX ~ ±0.20					圖 號 Drawing No.	DIMM-144SGRAM-AN-N047	A		
			Angle ~ ± 3°									